



**TOTALIZADORES DE HORAS
E IMPULSOS**

CONTADORES DE HORAS E IMPULSOS

HORÍMETROS

PULSE TOTALIZERS

TIME TOTALIZERS

LTH-T

LTH-S

LTC-T

LTC-S



**anos
automatizando**

Telefone 11 2969 1600 - www.digimec.com.br
Suporte técnico: vendatecnica@digimec.com.br
WhatsApp 11 94807 7596

Informativo técnico comercial

Os totalizadores de horas e impulsos da DIGIMEC tipos LTH e LTC, possuem bateria de Lithium com vida útil para mais de 5 anos. Montados em caixas 48x24mm no qual apresentam alta resistência a choques e vibrações. Possuem um sistema de fácil fixação para embutir em painéis, agora também com molduras para frontais de 54x30 mm ou 66x40 mm. São adequados para aplicações industriais de uso contínuo, possibilitando uma fácil visualização, pois são fabricados com display de cristal líquido.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS - LTH

- Totalizador de horas
- Display a cristal líquido
- Indicação de 7 (sete) dígitos
- Escalas selecionáveis: 3999d23.9h ou 999999.9h
- Possui bateria interna para mais de 5 anos
- Não necessita de alimentação auxiliar
- Reset remoto e frontal (habilitado ou desabilitado)
- LTH-T: Totalização por tensão (24-240 Vca/ Vcc)
- LTH-S: Totalização por contato seco


PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS - LTC

- Totalizador de impulsos
- Display a cristal líquido
- Indicação de 8 (oito) dígitos
- Contagem com intervalo de 0 a 99999999
- Velocidade de entrada selecionável: 30 Hz a 1 kHz (exceto para LTC-T)
- Possui bateria interna para mais de 5 anos
- Não necessita de alimentação auxiliar
- Reset remoto e frontal (habilitado ou desabilitado)
- LTC-T: Totalização por tensão (24-240 Vca/ Vcc)
- LTC-S: Totalização por contato seco

PRINCIPAIS APLICAÇÕES


- Controle de processos
- Máquinas operatrizes
- Indústria têxtil
- Máquinas automotivas
- Máquinas e implementos agrícolas
- Registro de peças em linha de montagem
- Equipamentos de secagem (UV)
- Controle de acesso
- Máquinas de embalagens
- Compressores
- Balancim
- Prensas
- Máquinas para indústrias gráficas
- Modeladora de salgados

DIMENSÕES (mm)

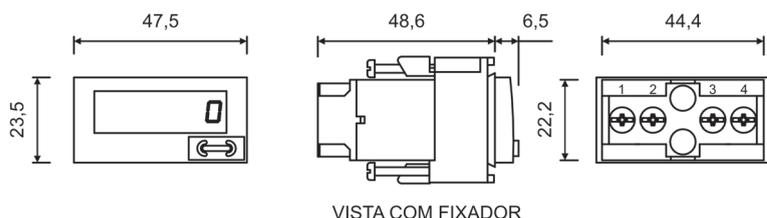


VISTA COM FIXADOR

Recorte para fixação em painel



Moldura A (54x30)

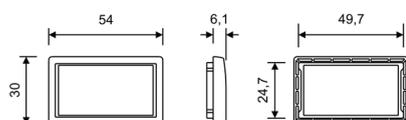

Moldura B (66x40)

