



**CHAVES DE NÍVEL  
ELETROMECAÑICAS COM  
HASTE REGULÁVEL**

*CONTROLE DE NÍVEL COM  
PÁ ROTATIVA*

*ROTARY LEVEL SWITCH*

**APNCR-1  
APNFR-1  
APNPR-1  
APNRR-1**



**anos  
automatizando**

Telefone 11 2969 1600 - [www.digimec.com.br](http://www.digimec.com.br)  
Suporte técnico: [vendatecnica@digimec.com.br](mailto:vendatecnica@digimec.com.br)  
WhatsApp 11 94807 7596

# Informativo técnico comercial

As chaves de nível eletromecânicas com haste regulável da DIGIMEC tipos APNCR-1, APNFR-1, APNPR-1 e APNRR-1, com 5 medidas de hastes predeterminadas, são utilizadas para o controle do nível durante processos de armazenamento de materiais sólidos ou granulados. Possuem um micromotor que gira a pá quando o material a granel não está presente. Quando o material entra em contato com a pá, a resistência ao movimento é detectada fazendo com que o alarme seja acionado.


## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Comprimento da haste regulável
- 5 medidas de haste predeterminadas: 151-230 mm, 231-390 mm, 391-710 mm, 711-1350 mm ou 1351-2630 mm
- Medidas abaixo de 150 mm, haste com medida fixa
- Material da pá: aço inox-304
- 1 contato de saída a relé com contato reversível
- Alimentação disponível: 24, 110 ou 220Vca (especificar)
- Fixação por rosca, parafusos ou flanges

## PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Armazenagem de grãos
- Cooperativas agrícolas
- Indústrias alimentícias
- Indústrias cerâmicas
- Indústrias de cimento
- Indústrias de cosméticos
- Indústrias de rações
- Indústrias de plásticos
- Indústrias farmacêuticas
- Indústrias químicas
- Indústrias pavimentadoras
- Indústrias siderúrgicas
- Silos

## INSTALAÇÃO

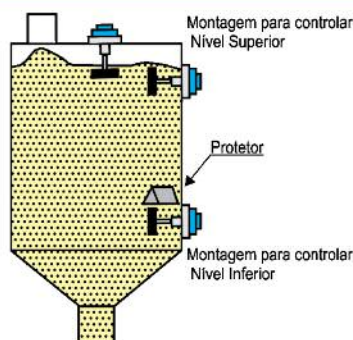


## INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS


1	2	3
MODELO	COMPRIMENTO DA HASTE	TENSÃO DA ALIMENTAÇÃO
1 APNCR-1	1 151-230 mm	1 24 Vca
2 APNFR-1	2 231-390 mm	2 110 Vca
3 APNPR-1	3 391-710 mm	3 220 Vca
4 APNRR-1	4 711-1350 mm	
	5 1351-2630 mm	

## DIMENSÕES (mm)


APNCR-1

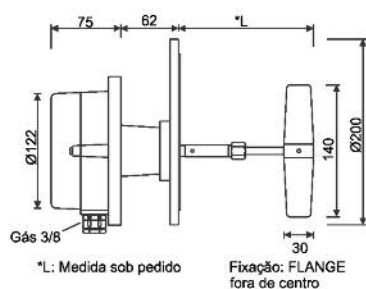

APNFR-1

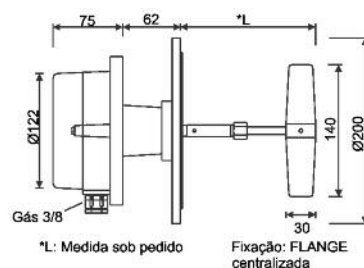

APNPR-1

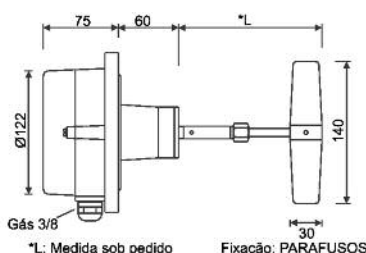

APNRR-1

