



INTERRUPTORES A PEDAL

PEDAIS DE ACIONAMENTO

FOOTS SWITCH

CFS-1

CFS-502

CFS-01

CFS-504

CFS-402

CFS-602

CFS-302

CFS-702

CFS-304

CFS-802

Informativo técnico comercial

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS


- Montagem simples ou dupla
- Modelos com capa de proteção
- Grau de proteção: IP 65
- CFS-1, CFS-01: 1 x NA+NF (10A – 250Vca)
- CFS-302, CFS-402, CFS-502: 1 x NA + NF (15A – 250Vca)
- CFS-304, CFS-404, CFS-504: 2 x NA + NF (15A – 250Vca)
- CFS-602: Comando bimanual, 2 x NA + NF (15A – 250Vca)
- CFS-702: 2 x CFS-302
- CFS-802: 2 x CFS-402
- Material do invólucro: CFS-1: Aço fundido
CFS-01: Plástico
Demais: Alumínio fundido
- Micro interruptor de reposição: CFS-1, CFS-01: CMV-100D
Demais: CM-1704

PRINCIPAIS APLICAÇÕES


- Máquinas de embalagens
- Máquinas odontológicas
- Máquinas hospitalares
- Máquinas de dobra
- Máquinas têxteis
- Linhas de montagem
- Pressas

DIMENSÕES (mm)


CFS-1

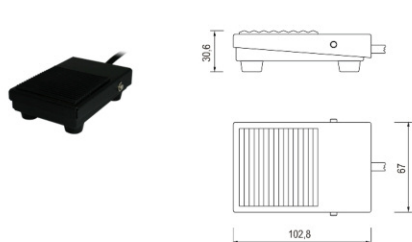


CFS-01

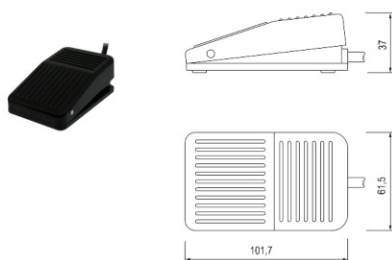


CFS-302 e CFS-304

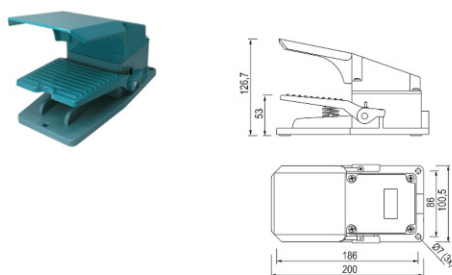


CFS-402 e CFS-404

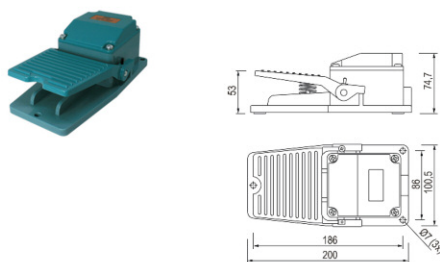


CFS-502 e CFS-504

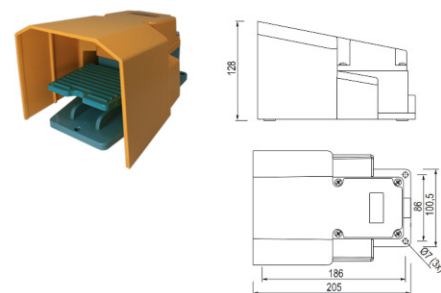

CFS-602

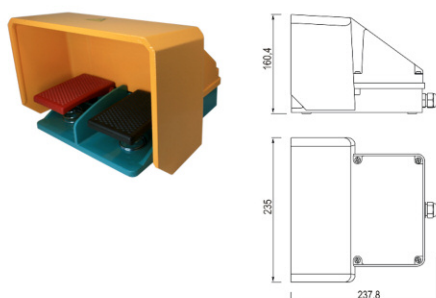

CFS-702

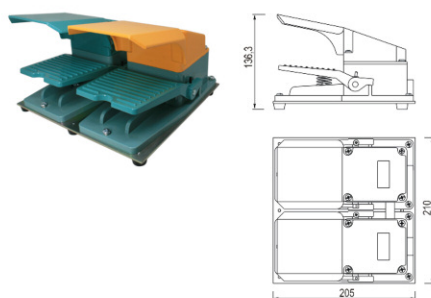

CFS-802

