

# DIGI mec

# LANÇAMENTO

ITC 21050043



## FONTES DE ALIMENTAÇÃO

*FONTES CHAVEADAS*

*POWER SUPPLY*

*SWITCH MODE POWER SUPPLY*

# KDR-1



**anos**  
automatizando

Telefone 11 2969 1600 - [www.digimec.com.br](http://www.digimec.com.br)  
Suporte técnico: [vendatecnica@digimec.com.br](mailto:vendatecnica@digimec.com.br)  
WhatsApp 11 94807 7596


# Informativo técnico comercial

As fontes de alimentação chaveadas da Digimec foram desenvolvidas para fornecer uma tensão contínua e estabilizada. Confeccionadas em caixas de ABS ou alumínio com fixação através de trilho DIN.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Modelos	KDR-1 1A	KDR-1 1,7A	KDR-1 2,5A	KDR-1 4A	KDR-1 10A	KDR-1 20A
Tensão de entrada (Vca)	100 - 240	100 - 240	100 - 240	100 - 240	200 - 240	200 - 240
Frequência	47 - 63 Hz					
Corrente de trabalho	1 A	1,7 A	2,5 A	4 A	10 A	20 A
Tensão de saída	24 Vcc					
Ajuste de tensão	21,6 - 26,4 Vcc	24 - 30 Vcc	24 - 30 Vcc	24 - 30 Vcc	24 - 28 Vcc	24 - 28 Vcc
Potência (W)	20	40	60	100	240	480
Eficiência de trabalho	84 %	88 %	88 %	86 %	88,5 %	94 %
Temperatura de trabalho	-20 a 70°C					
Proteção de sobrecarga	Funciona dentro de 110 ~ 150 % da potência de saída nominal, em seguida, desliga a tensão com recuperação automática					
Material da caixa	ABS				Alumínio	
Fixação	Trilho DIN 35 mm					
Led para indicação de funcionamento	sim	sim	sim	sim	sim	sim

## DIMENSÕES (mm)

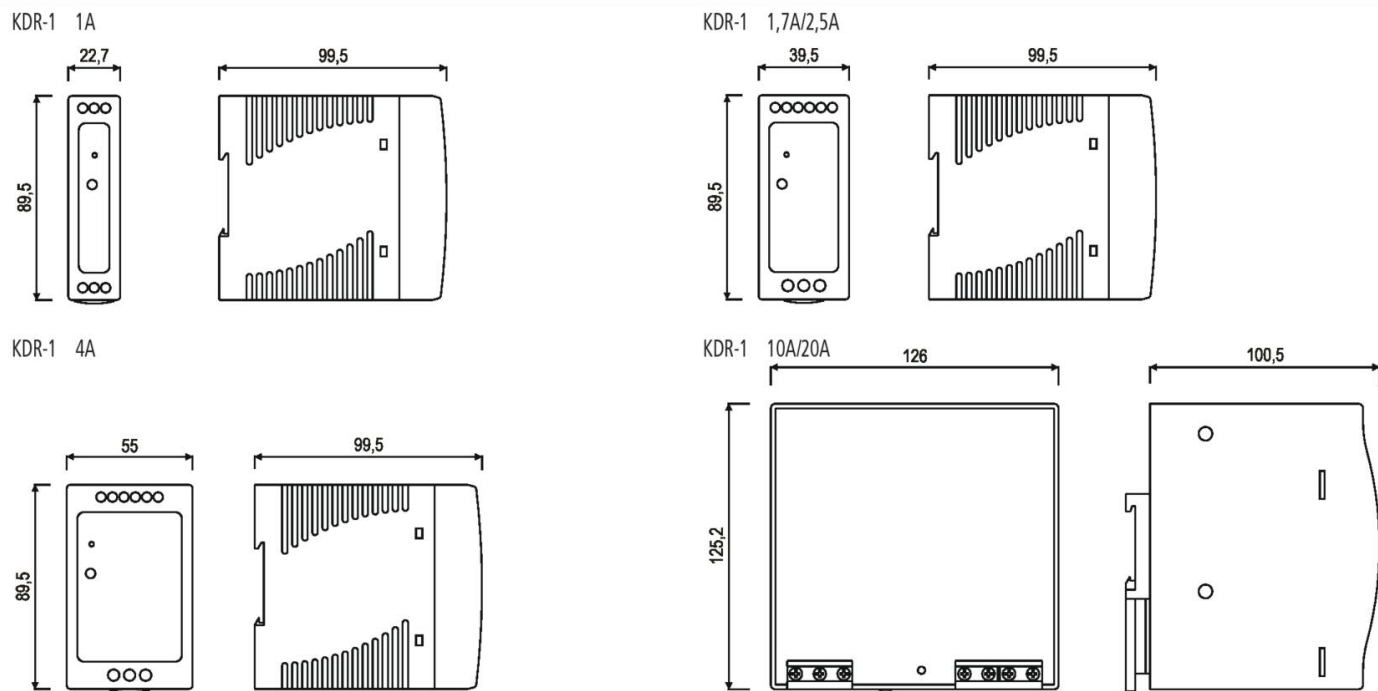

## CODIFICAÇÕES PARA PEDIDOS

- KDR-1 20W 1A 100-240Vca S=24Vcc
- KDR-1 40W 1,7A 100-240Vca S=24Vcc
- KDR-1 60W 2,5A 100-240Vca S=24Vcc
- KDR-1 100W 4A 100-240Vca S=24Vcc
- KDR-1 240W 10A 200-240Vca S=24Vcc
- KDR-1 480W 20A 200-240Vca S=24Vcc